

DFW

系列户外高压开闭所



◎功能及特点

- 1、采用预测式带电可触摸硅橡胶电缆头、全密封，全绝缘，免维护，可靠保证人身安全；
- 2、结构紧凑，外形小巧美观，不锈钢双层箱体。使用寿命可达二十年以上；
- 3、在不影响主网运行的前提下，实现区域停电检修，减少停电范围；
- 4、可配一台或多台SF6负荷开关，接线方式灵活多样、分支出线最多可达八回；
- 5、可选避雷器、短路故障指示器，限流熔断器等，满足用户各种要求。
- 6、广泛用于城市电网改造、住宅小区、商业中心等城市人口密集区。

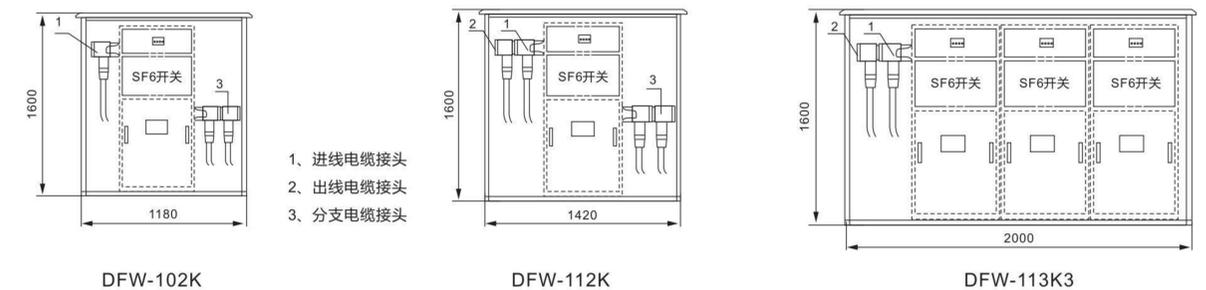
◎型号及含义



◎技术参数

名称	单位	参数
额定电压	kV	12
额定电流	A	630
工频耐压（相地）	kV/1min	42
雷电冲击电压	kV	75
额定开断电流	A	630
额定短路开合电流（峰值）	kA	50
额定短时耐受电流	kA/4S	20
额定峰值耐受电流	kA	50
额定开断电容电流	A	45
额定开断电感电流	A	16
满负荷开断次数	次	>100
分合闸机械操作次数	次	2000

◎外形示意图






10kV 户外高压开闭所

本公司生产的 10kV 高压开闭所，以其优良的性能，规范化的设计，优美的外观，广泛应用于各大工业园区，居民小区，城市人口密集区，高速公路，铁路等各种场所。它以单向或三向开门，外表可采用彩钢板或环保景观型、不锈钢等材料制作，具有组合灵活、功能齐全等显著优点。可组合成真空断路器加六氟化硫环网柜，或全部采用六氟化硫环网柜等，可实现遥控、遥信、遥测等功能，箱体具有 IP33 的防护等级，防雨性能好。



◎ 功能及特点

规格型号	接线方案	内部排列	外形尺寸 长×宽×高
DFW102K	一进二分支 带一台开关		1180×1050×1600
DFW-103K	一进三支 带一台开关		1250×1050×1600
DFW-104K	一进四分支 带一台开关		1250×1050×1600
DFW-112K	一进一出二分支 带一台开关		1350×1050×1600
DFW-113K	一进一出三支 带一台开关		1420×1050×1600
DFW-114K	一进一出四分支 带一台开关		1420×1050×1600
DFW-102K2	一进二分支 带二台开关		1350×1050×1600
DFW-112K2	一进一出二分支 带二台开关		1500×1050×1600
DFW-103K3	一进三支 带三台开关		1850×1050×1600
DFW-132K3	一进一出三支 带三台开关		2000×1050×1600

注：用户可选配避雷器、短路故障指示器、熔断器等。