

QS-D-3

系列住宅配电箱



产品特点


造型美观、安装简便、规格齐全、安全可靠、有利于工程设计。
符合IEC、GB、JB产品标准，并选用增强阻燃材料，保证安全。
简便可调的安装机构，灵活宽敞的配线布局，便于工程安装。
简洁流畅的外观，轻巧的箱门开闭方式，方便家居应用。
提供6-24回路多种规格，再选配优质的小型断路器，可满足各种需求。

型号及含义



QS-D-3 系列住宅配电箱

产品结构特点

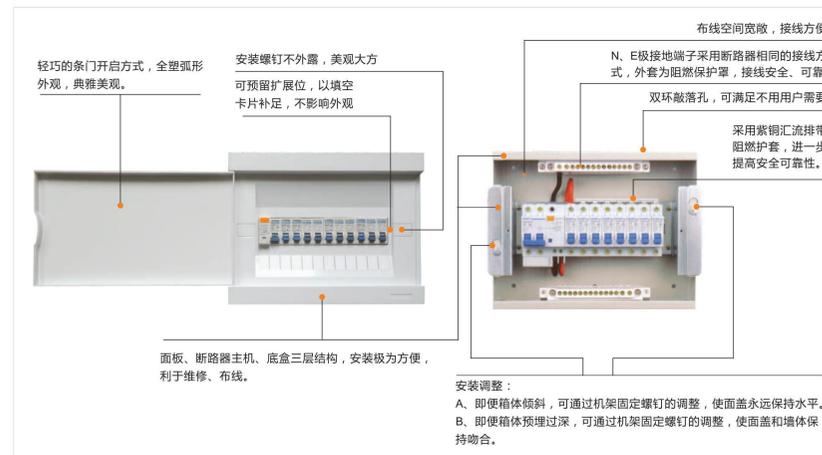

外形尺寸图

名称	型号规格	尺寸(mm)					
		A	B	C	D	E	H
6单元回路暗装	QS-D-3-6(R)	215	210	195	190	157	82
8单元回路暗装	QS-D-3-8(R)	250	230	230	210	177	82
12单元回路暗装	QS-D-3-12(R)	320	250	300	230	187	82
16单元回路暗装	QS-D-3-16(R)	390	250	370	230	187	82
20单元回路暗装	QS-D-3-20(R)	460	250	440	230	187	82
24单元回路暗装	QS-D-3-24(R)	320	400	300	380	150	90
6单元回路明装	QS-D-3-6	215	210	210	205	157	100
8单元回路明装	QS-D-3-8	250	230	245	225	177	100
12单元回路明装	QS-D-3-12	320	250	315	245	187	100
16单元回路明装	QS-D-3-16	390	250	385	245	187	100
20单元回路明装	QS-D-3-20	460	250	455	245	187	100
24单元回路明装	QS-D-3-24	320	400	315	395	150	100

