


# XGN15-12

## 户内交流高压六氟化硫环网柜开关设备



### ◎型号含义

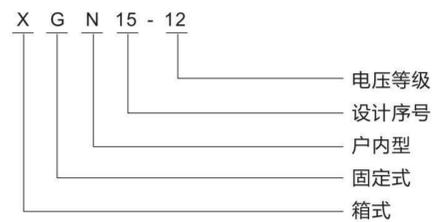


### ◎技术参数

项目	参数值
额定电压(kV)	12
额定电流(A)	630
额定热稳定电流(2s)kA	20
额定动稳定电流(峰值)kA	50
额定短路关合电流(峰值)kA	50
额定转移电流A	2000
雷电冲击电压kV	85
工频耐压kV	48
机械寿命(次)	2000
SF6气体额定压力(MPa)	0.03
SF6气体年泄漏率(%)	≤0.5



### ◎FLN36-12 单元柜接线方案

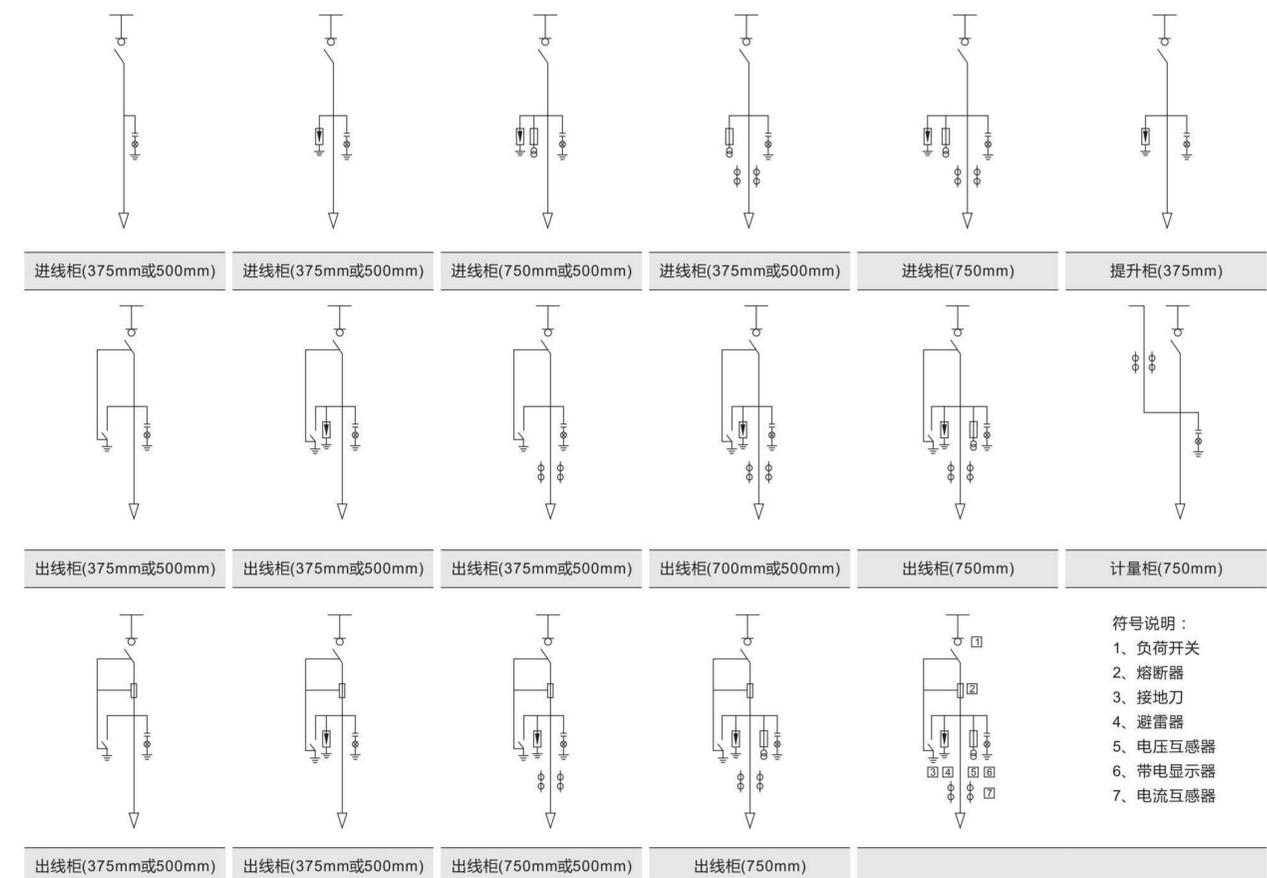



### ◎环网柜接线方案

### ◎SF6 全绝缘全密封共箱型环网开关设备

